


# Arbeitsplatte 700 mm Tiefe

CNS - Edelstahl Arbeitsplatten mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität. Arbeitsplattenhöhe 40 mm, Arbeitsplattentiefe 700mm, Länge nach Wunsch (maximal 3350 mm). Ausführung mit oder ohne Aufkantung.



Sonderfertigung  
auf Anfrage

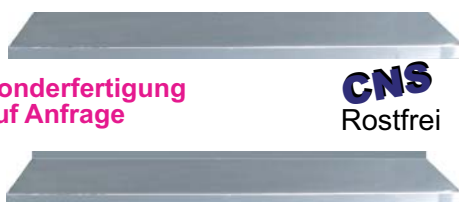

**CNS**  
Rostfrei

**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, ohne Aufkantung, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700/Meter	050190

**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, mit Aufkantung hinten, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700A/Meter	050194

# Wärmeschrank 600 und 700 mm Tiefe

Alle Wärmeschränke komplett aus Edelstahl, mit Schiebetüren (in Doppelwandausführung) und verstellbarem Zwischenboden. Stabiler Tischaufbau mit selbsttragenden 4-kant Formrohr 40 x 40 mm, Arbeitsplattenhöhe 40 mm mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm)



**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100	050201
1200x600x850	105	WS6120	050203
1400x600x850	130	WS6140	050205

**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100A	050202
1200x600x850	105	WS6120A	050204
1400x600x850	130	WS6140A	050206

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120	050207
1600x700x850	127	WS7160	050208
2000x700x850	152	WS7200	050209

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120A	050210
1600x700x850	127	WS7160A	050211
2000x700x850	152	WS7200A	050212



**CNS**  
Rostfrei



Wärmeschrank WS7160 mit Einbau Bain Marie EBM 1/1

**Wärmeschrank / DURCHREICHESCHRANK 700 mm Tiefe, mit beidseitigen Schiebetüren, Zwischenboden und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120DR	050213
1600x700x850	130	WS7160DR	050214
2000x700x850	150	WS7200DR	050215



Sonderfertigung  
auf Anfrage



**Einbau Bain Marie GN 1/1**  
für GN Behälter bis 150 mm Tiefe  
in Arbeitsplatte eingeschweißt, 30 bis 90° C, 230 V ⚡  
Type **EBM 1/1** Art.Nr. **050260**

**Sonderfertigung  
auf Anfrage**



**CNS**  
Rostfrei

Wärmeschrank WS 7160 mit  
Einbau Bain Marie EBM 1/1



**Einbau Bain Marie GN 2/1**  
für GN Behälter bis 150 mm Tiefe  
in Arbeitsplatte eingeschweißt, 30 bis 90° C, 230 V ⚡  
Type **EBM 2/1** Art.Nr. **050262**



Wärmeschrank WS 7120 mit  
Wärmebrücke WBÜ 1200

## Aufsatzbord

Aufsatzborde für Tische und Schränke



BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x300x320	11	<b>ASB1200</b>	<b>050050</b>
1600x300x320	14	<b>ASB1600</b>	<b>050052</b>
2000x300x320	17	<b>ASB2000</b>	<b>050054</b>

## Wärmebrücke - Aufsatzbord

Wärmebrücken mit Keramikstrahler und Energieregler



**CNI**  
Chromnickelstahl



BTH mm	technische Daten ⚡	Kg	Type	Art. Nr.
1200x300x320	2 x 400 W, 230V	14	<b>WBÜ1200</b>	<b>050250</b>
1600x300x320	3 x 400 W, 230V	17	<b>WBÜ1600</b>	<b>050251</b>
2000x300x320	4 x 400 W, 230V	22	<b>WBÜ2000</b>	<b>050252</b>

## Servierwagen und Transportwagen

in Edelstahl CNS, mit 2 oder 3 Ablageborde  
4 Stück Lenkrollen mit 2 Feststellern,  
tiefgezogene Borde

**CNS**  
Rostfrei



Ablagen	BTH mm	maximale Tragfähigkeit	Gewicht in kg	Type	Art. Nr.
2	860x535x940	80 kg	13	<b>SW2</b>	<b>050075</b>
3	860x535x940	120 kg	15	<b>SW3</b>	<b>050076</b>

