


Schnellback Grill Toaster - INFRASPEED

Punkt Start - Punkt Stopp

Die multifunktionalen in Sekunden betriebsbereiten Grill Back Brat und Auftau Toaster. Mit Infrasppeed Quarzheiztechnik und Sofortstart. Die Backsekunden, auf die es ankommt!

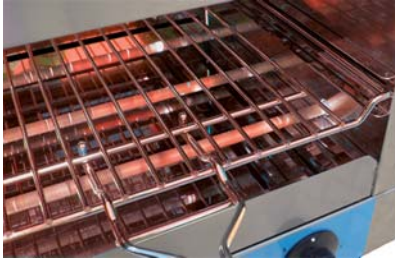

Quarz-Heiztechnik mit Glasheizstäbe

.....keine Vorheizzeiten!

.....keine Nachheizzeiten!

.....nur punktgenauer Energieeinsatz ohne Energieverlust!



- Grilltoaster aus rostfreiem Chromstahl
- sofort betriebsbereit durch **Quarzheiztechnik** (Glasheizstäbe) nach Start in sekundenschnelle volle Leistung
- inkl. **15 min. Zeitschaltuhr** für punktgenauen Start und punktgenauen Stopp ohne Energieverlust
- inkl. **Wahlschalter** für 3 Wahlmöglichkeiten; nur Oberhitze, nur Unterhitze oder Unter- und Oberhitze
- inkl. **Temperaturregler** für die exakte Temperatureinstellung vom Auftauen bis zum Durchbacken
- Type ECT 4200 mit 2 Temperaturregler für getrennte Temperatureinstellung von Ober- und Unterhitze
- 2 Einschubhöhen für mehr oder weniger Gratinierereffekt, nutzbare Innenhöhe 110mm
- **ausziehbare Auffanglade** bzw. Brösellade für die schnelle hygienische und einfache Reinigung
- Grillrost und abnehmbarer Rostgriff für das bequeme Bestücken, Type ECT 4200 mit 2 Griffe serienmäßig
- abnehmbare Rückwand, daher auch als Durchreiche Grilltoaster verwendbar



Schnellback Croc Toaster ECT 3200






Schnellback Croc Toaster ECT 4200

CNS
Rostfrei

Schnellback Grilltoaster	Type	Art. Nr.	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung	Wahlschalter Zeituhr Energeregler	inklusive Rost Rostgriff	Rostgröße in mm	Anschluß ⚡	Gewicht in kg
	ECT 3200	020001	600 x 300 x 305	3,2 KW	1 1 1	1 1	490x285	230 V / 50 Hz	14
	ECT 4200	020002	700 x 300 x 305	4,2 KW	1 1 2	1 2	600x285	400 V / 50 Hz	19



Zubehör	Type	Art. Nr.
	Rost für ECT 3200	RECT1 320001
	Rost für ECT 4200	RECT2 320002
	Toastzange, Sandwich Holder	ZANGE 320009



Durch die abnehmbare Rückwand sind diese Toaster auch als Durchreiche Grill Toaster verwendbar



Salamander mit INFRASPEED Heiztechnik

Die in Sekunden betriebsbereiten „**INFRASPEED**“ Salamander mit Glaskeramikheiztechnik für **superschnelle Aufheizzeiten**. Zum schnellen Gratinieren, Wärmen, Bräunen und Garen. Die elektronische Steuerung mit Soft-Touch Tasten und die Zeituhr gewährleistet eine exakte, energiesparende und sichere Bedienung. Eine leichtgängige Hubmechanik garantiert Ihnen, dass die Heizfläche immer die gerade benötigte Einsatzhöhe aufweist. Die Infrasppeed-Energie wird punktgenau eingesetzt, reduziert den Stromverbrauch und vermindert die Abwärmeabgabe.



SA 60 INF

- Salamander komplett in Edelstahl
- **verblüffend kurze Aufheizzeiten durch die Infrasppeed Heiztechnik (Glaskeramikheiztechnik)**
- Eine Glaskeramikplatte schützt die Quarzglas-Heizstäbe vor Beschädigung und Schmutz.
- **elektronische Steuerung** mit Soft-Touch Tasten und Zeituhr mit Abschaltautomatik und akustischem Signal
- Type SA 60 INF mit Betriebsmöglichkeit der halben oder gesamten Heizfläche
- punktgenauer Energieeinsatz, reduzierter Stromverbrauch und verminderte Abwärmeabgabe
- leichtgängige Hubmechanik
- ausziehbare Krümellade mit Einlagerost für die schnelle und leichte Reinigung
- Geräte für Tischaufstellung oder als Option mit Wandhalterung für die Wandmontage

CNS
Rostfrei



verblüffende kurze Aufheizzeiten durch Infrasppeed-Heiztechnik

	Type	Art. Nr.	Heiz-technik	Heiz-zonen	Nutzfläche in mm	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung in KW	Anschluß	Gewicht in kg
	SA 40 INF	020003	Infrasppeed	1	400 x 350	400 x 450 x 500	2	230 V 50 Hz	38
	SA 60 INF	020004	Infrasppeed	1 oder 2	600 x 350 (GN 1/1)	600 x 450 x 500	4	400 V 50 Hz	50
	Wandhalterung Tiefe 80 mm	SA/WH	020008						

Salamander mit Rohrheizkörper

Die „**Panzerrohrheizkörper**“ Salamander für das Gratinieren, Wärmen, Bräunen und Garen. Eine leichtgängige Hubmechanik garantiert Ihnen, dass die Heizfläche immer die gerade benötigte Einsatzhöhe aufweist. Type SA 60 und SA 80 mit 2 getrennten Heizzonen, links und rechts.

- Salamander komplett in Edelstahl
- **robuste Panzerrohrheizkörper aus Edelstahl**
- leichtgängige Hubmechanik, mechanische und exakte Temperaturregelung
- mit abschwengbaren Heizkörpern für die einfache Reinigung
- Type SA 60 und SA 80 mit zwei getrennt regelbaren Heizzonen
- ausziehbare Krümellade mit Einlagerost für die leichte Reinigung, Type SA 80 mit zwei Krümelladen
- Geräte für Tischaufstellung oder als Option mit Wandhalterung für die Wandmontage



bewährte Heiztechnik durch Panzerrohrheizkörper



SA 60



SA 40 mit
Wandhalterung
SA/WH

CNS
Rostfrei

abschwengbare
Heizkörper
zur Reinigung



	Type	Art. Nr.	Heiz-technik	Heiz-zonen	Nutzfläche in mm	Außenmaße B/T/H in mm	Leistung in KW	Anschluß	Gewicht in kg
	SA 40	020005	Rohr- heizkörper	1	400 x 350	400 x 450 x 500	2	230 V 50 Hz	35
	SA 60	020006	Rohr- heizkörper	2	600 x 350 (GN 1/1)	600 x 450 x 500	4	400 V 50 Hz	47
	SA 80	020007	Rohr- heizkörper	2	800 x 350	800 x 450 x 500	6	400 V 50 Hz	59
	Wandhalterung Tiefe 80 mm	SA/WH	020008						